



# DILATOFLEX® N

AR / CN

červená

GZ

oranžová

EPC

krémová

kvality  
vnútornej  
gumy

YP

žltá

AB


šedá

HH

modrá

TE

fialová

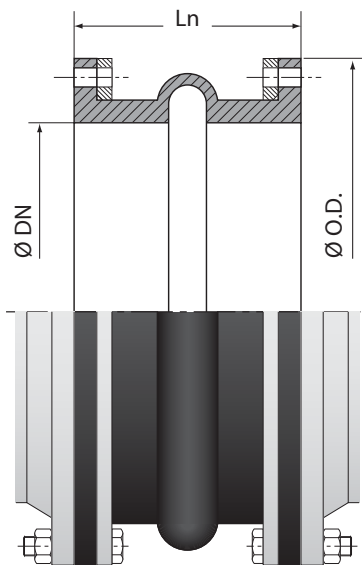

príklad označenia

DILATOFLEX

N

DIMENZIE/ROZMERY								TECHNICKÉ ÚDAJE							
počet vln	Dimenzie		stavbná dĺžka (Ln v mm)	vrtanie prírub (1)				max. pretlak (bar) (2) (3)	Vákuový posilenec potrebný, ak je relatívne vákuum väčšie ako...%	maximálne dovolené pohyby (maximálne pohyby, nie v kombinácii)				Tlaková osová reakčná sila pre pretlak p = 1 bar.	Hmotnosť v kg (bez oceľových vnútorných prírub) (4)
	DN mm	NPS palec		ISO 2084 NF EN 1759-1 NF EN 1092-1						Axiálne	Laterálne	Angulárne			
				PN 2.5	PN 6 - PN 10	PN 16	class 150 (PN 20)			stlačenie	roztiahnutie	vyosenie	uhlové vychýlenie		
										mm	mm				
1	500	20	300		X	X	X	10	20 %	40	30	20	6	2.5	30
1	550	22	300		X	X	-	10	20 %	20	30	15	4	3.0	40
1	600	24	300		X	X	X	10	20 %	40	40	20	7	3.8	43
1	700	28	300		X	X	X	10	20 %	40	40	20	6	4.9	44
1	750	30	300		X	X	X	10	20 %	20	20	15	3	5.3	60
1	800	32	400		X	X	X	10	20 %	40	40	20	5	6.3	67
1	850	34	400		***	***	***	10	20 %	40	40	20	5	7.0	70
1	900	36	400		X	X	X	10	20 %	40	40	20	5	8.8	80
1	1000	40	400		X	X	-	10	20 %	40	40	20	4	9.4	84
1	1100	44	400		X	X	X	6	20 %	40	30	20	3	10.7	100
1	1200	48	400		X	X	X	6	20 %	40	40	20	3	13.2	120
1	1250	50	400		***	***		6	10 %	40	40	20	3	14.2	115
1	1300	52	400		X			6	10 %	20	20	15	1.5	14.8	115
1	1400	56	400		X			6	10 %	40	40	20	3	17.6	150
1	1500	60	400		X			6	10 %	20	20	15	1.5	20.0	170
1	1600	64	400		X			6	10 %	40	30	20	2	22.4	183
1	1700	68	400		X			6	10 %	40	30	20	1.5	25.2	215
1	1800	72	400		X			6	10 %	20	20	15	1	27.8	225
1	2000	80	750		X			1.5	-	150	100	50	5	38.3	275
1	2200	88	750		X			1.5	-	150	150	75	7	48.2	400
1	2400	96	400		X			4	-	50	40	20	1.5	49.6	300
1	2500	100	750	X				1.5	-	150	100	50	4	56.8	450
1	2600	104	750	X				1.5	-	150	150	75	6	64.4	500
1	3000	120	750	X				1.3	-	150	100	50	3	79.3	550

(1) Iné vrtania prírub sú k dispozícii (napr.: PN 6, PN 25....). Kontaktujte nás.

(\*\*) žiadne štandardné vrtanie

(2) Pre vyššie tlaky: typ NS – prosím kontaktujte nás.

(3) Ohraničené na pretlak podľa vrtania prírub.

(4) Kompenzátor sa montuje s 2 vnútornými delenými prírubami.

Materiál: C-ocel chromátovaná, galvanicky pozinkovaná alebo nerezová oceľ.

Technický list

AI-TS- 005/5 from 2014 - 04 - 03

Vyhradujeme si právo, pokiaľ je to potrebné, zmeniť naše produkty bez upozornenia.

RKG

Regulatory a kompenzátory Slovensko spol. s r.o. Trenčianska 57, 821 09 Bratislava  
Tel. 02/53 41 23 66 ,Tel. 02/ 53 41 81 -24 Fax. -25 www.rkg.sk // rkg@rkg.sk